


Leikkaus A - A



Suomen ympäristökeskus


Jäteveden saostussäiliö

3-osainen, betonirenkaista

SYKE  
4312

27.8.2015


1:20 | 420x297

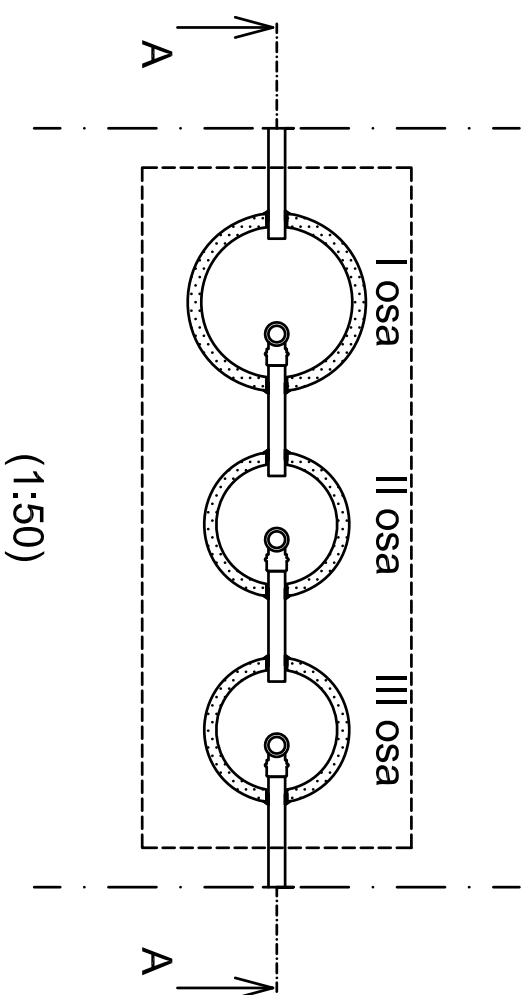

(1:50)

korkeus	selite	mita
h1	Tuloviemärin pudotuskorkeusero	5 cm
h2	I:n osan pintalaitteen erotussyvyys	1/3 x h5
h3	II:n ja III:n osan pudotuskorkeus	2,5 cm
h4	II:n osan pintalaitteen erotussyvyys	2/3 x h5
h5	III:n osan vesisyvyys	ks.taulukko
h6	III:n osan pintalaitteen erotussyvyys	30 cm
h_s	Tuloviemärin syvyys maanpinnasta ympärivuolisessa käytössä	väh. 100 cm

yksityiskohdan nro	selite	materiaali
1	Tiiviste kansiliitoksissa	
2	Tiiviste läpiviennissä	
3	Tiiviste rengasliitoksissa	



Täyttö kaivumaalla  
Betonirengas

KAHDESTI VUODESSA TYHJENNETTÄVÄN SAOSTUSSÄILIÖN MITOITUSTAUUKKO			
asukasmäärä	halkaisija d1	halkaisija d2	syvyys h5
hlö	cm	cm	cm
1-5	100	80	150
6-8	120	80	150-200
9-11	150	100	150-200
12-16	150	120	150-200